

DATENBLATT

VT 4.2

DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPEN

trockenlaufend
luftgekühlt

MAKE IT BECKER.

**SERVICEFREUNDLICHES
DESIGN**


3

1




**ROBUSTE
KONSTRUKTION**

2

**KOMPAKTE
BAUWEISE**

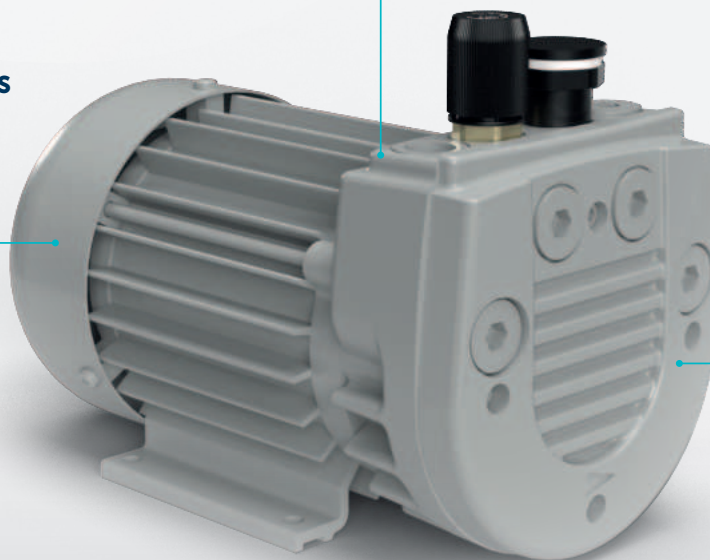

- 1** Dank ihrer hochwertigen Bauweise sind die Vakuumpumpen selbst unter anspruchsvollen Bedingungen äußerst langlebig und zuverlässig im Betrieb.
- 2** Durch die direkte Nutzung der Motorwelle als Rotorwelle entsteht eine besonders kompakte Bauweise, die Platz spart und die Installation erleichtert.
- 3** Die Ausfallzeiten werden auf ein Minimum reduziert, da die Wartung ganz einfach und vor Ort durchführbar ist.

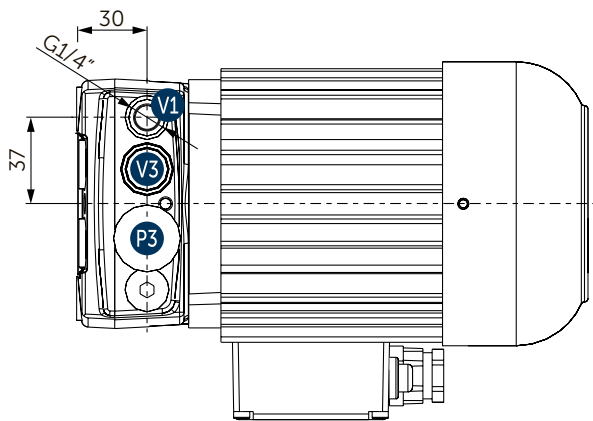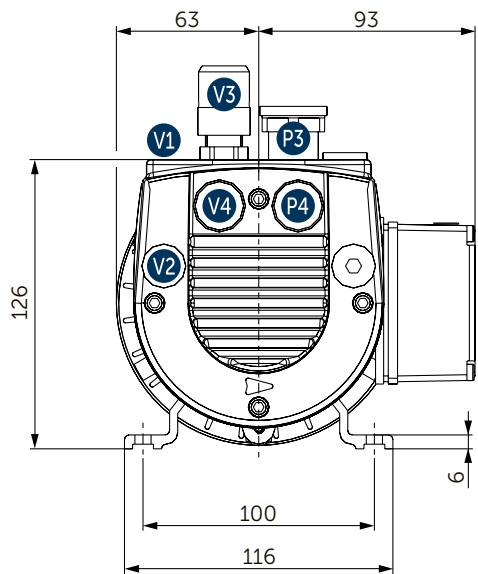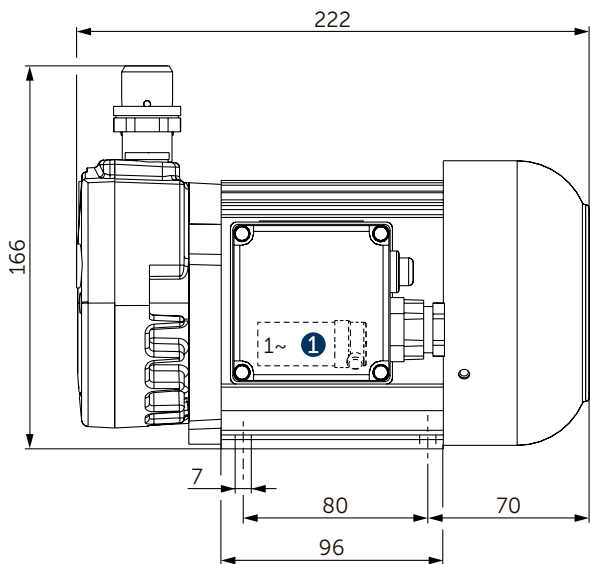


- V1 (V2) Sauganschluss (G1/4")
V3 (V4) Vakuumreguliertventil
P3 (P4) Abblaseventil
(XX) Alternativ

- 1 Die Kondensatorgröße und -lage kann sich bei geänderter Spannung / Frequenz ändern.
- Inklusive integriertem Ansaugfilter
 - Die Motorabbildung kann variieren
 - Abmessungen in mm

Saugluftmenge		Vakuum absolut		installierte Motorleistung		Emissions- Schalldruckpegel ¹⁾		Gewicht mit Motor
m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
1,9	2,3	400	400	0,09	0,105	56	58	7,0

¹⁾ Nach DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Druckseite abgeleitet

- Motordaten sind dem separaten Spezifikationsblatt zu entnehmen. – Download siehe Rückseite.
- Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C; Toleranz: ±10%

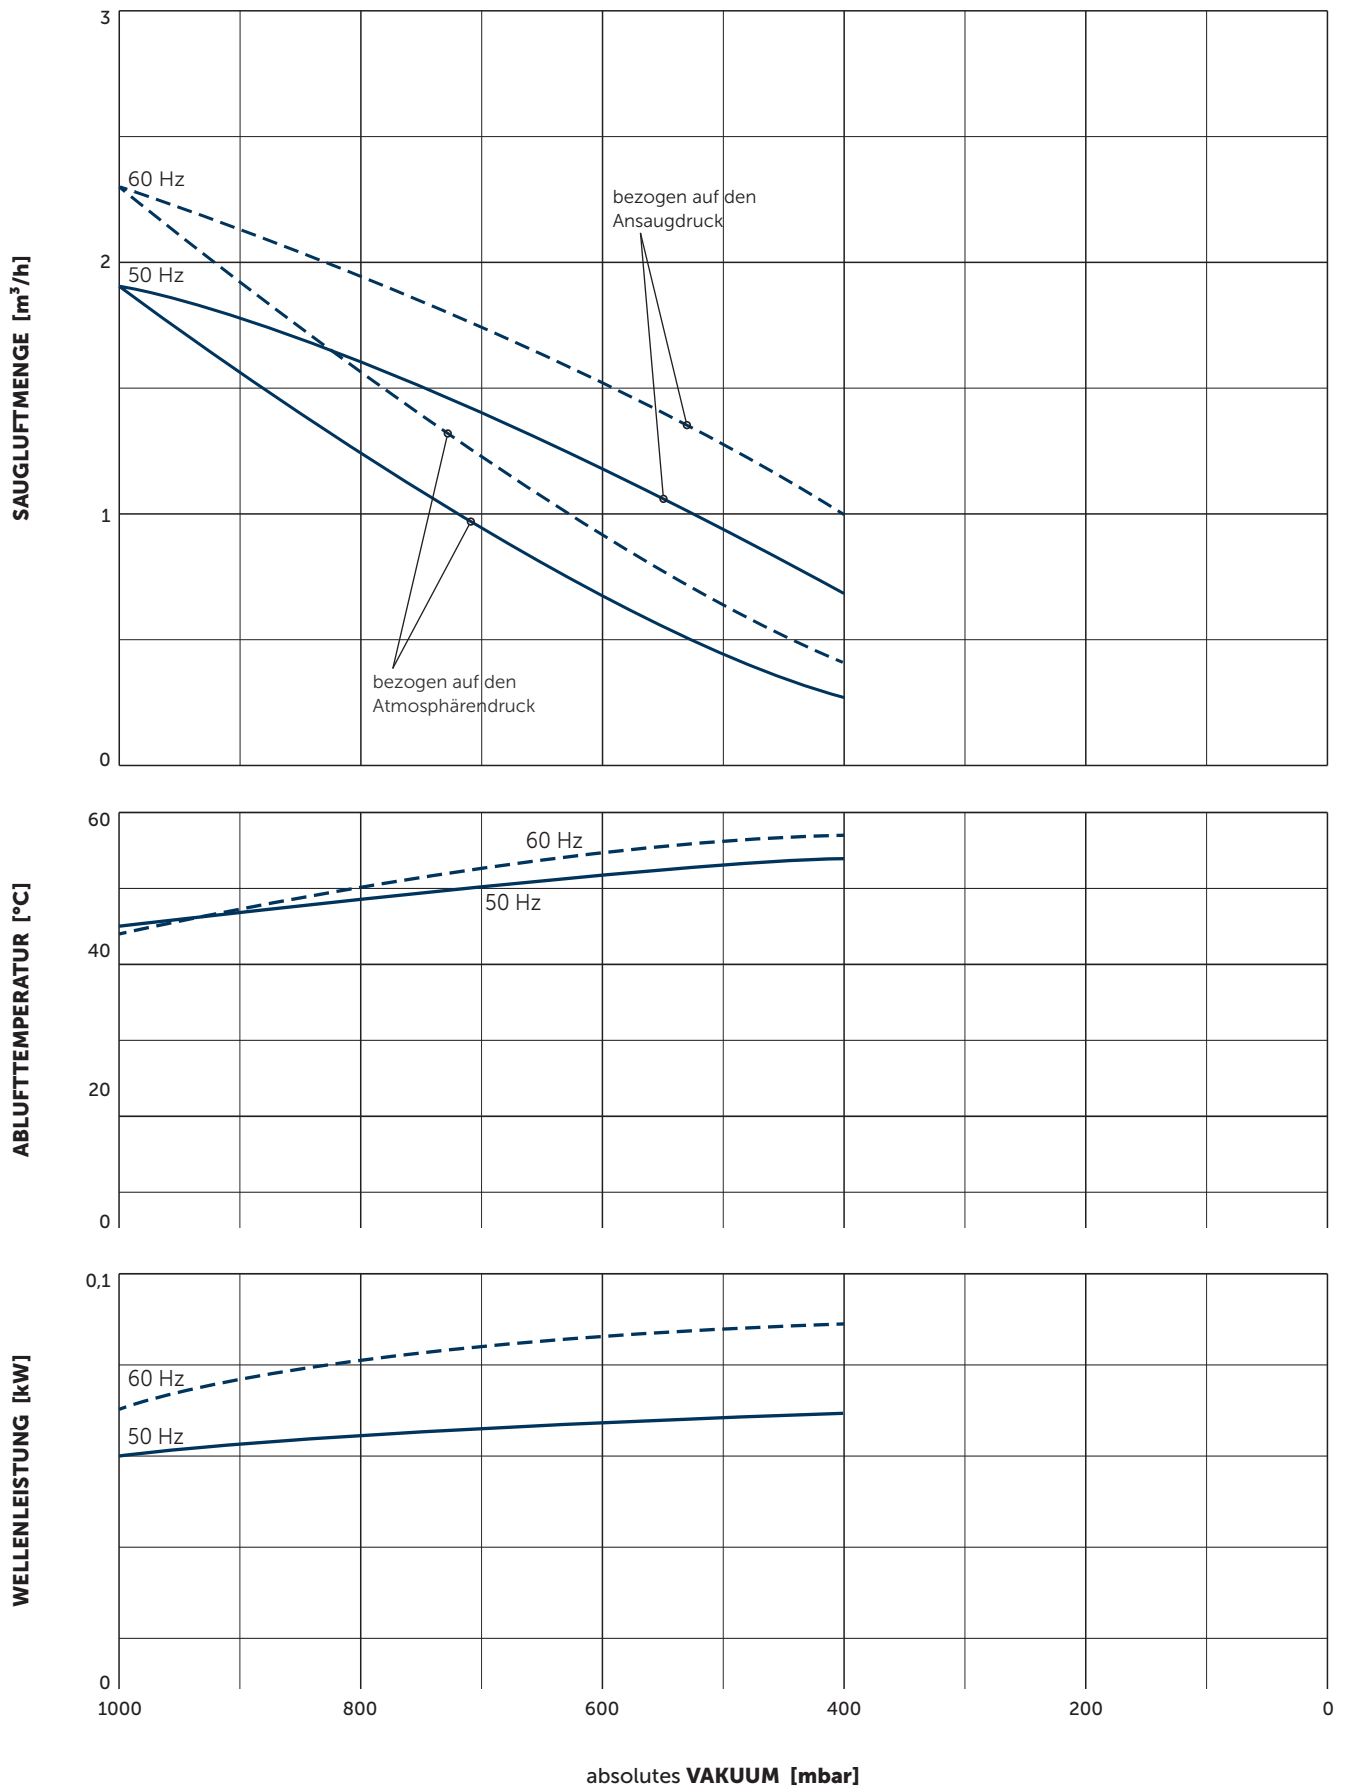

MAKE IT BECKER.



**MOTOR
SPECIFICATIONS**

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

